

CONTAINER CABINE DE PEINTURE CARGO

Réf. 1201405



Le Cargo est un container maritime neuf (1er voyage) aménagé et équipé pour l'application de peinture, colle, vernis ou autres produits solvants.

D'une **grande qualité de finition**, il est équipé de panneaux isolants, d'un sol anti-dérapant, d'une porte filtrante anti-panique et d'un mur aspirant d'une largeur de 2 mètres, de 3 éclairages LED ATEX, d'un système de traitement d'air, d'un support pistolet et d'un enrouleur d'air ATEX.

Il peut être installé sur votre terrain sans autorisation préalable, il suffit de l'alimenter en électricité et en air pour pouvoir l'utiliser.

Points forts

- + Assure une protection optimale de l'opérateur
- + Installation sans permis de construire
- + Livré prêt à fonctionner
- + Fabrication soignée et équipements de qualité
- + Modulable et déplaçable selon les besoins

- Modulable, nombreux équipements disponibles
- Moto-Ventilateur ATEX 2 G 2-22, 3G/3D T4
- Débit d'air puissant 8400 m³/h
- Triple filtration (Carton plissé + filtre synthétique + fibre de verre)
- Alimentation 400V tri + neutre. Prise 16A 5P IP44 + câble de terre
- Coffret de commande avec contrôle d'encrassement des filtres
- 3 éclairages encastrés LED 60 W ATEX anti-reflet > à 1000 lux
- Grille d'entrée d'air alu avec porte filtre interchangeable
- Porte de sécurité anti-panique avec oculus (sortie D/G)
- Isolation complète sur les 4 faces
- Résistant au feu
- Plancher renforcé anti-dérapant en tôle larmée aluminium
- Système de traitement de l'air eau + huile et enrouleur ATEX

Équipements de série

Inclus dans votre container de peinture




Mur aspirant
ALTO



Éclairage



Coffrets de
gestion



Support de
pistolet



Traitement
d'air

Accessoires

Complétez votre container de peinture




Pistolet
peinture



Nettoyeur de
pistolet



Radiateur
ATEX



Filtres fibre
de verre +
synthétique



Filtres carton
plissé



Film de
protection




Pré-filtre
d'entrée d'air

Consommables

Équipez-vous pour l'usage

MàJ 20/04/2026

Caractéristiques

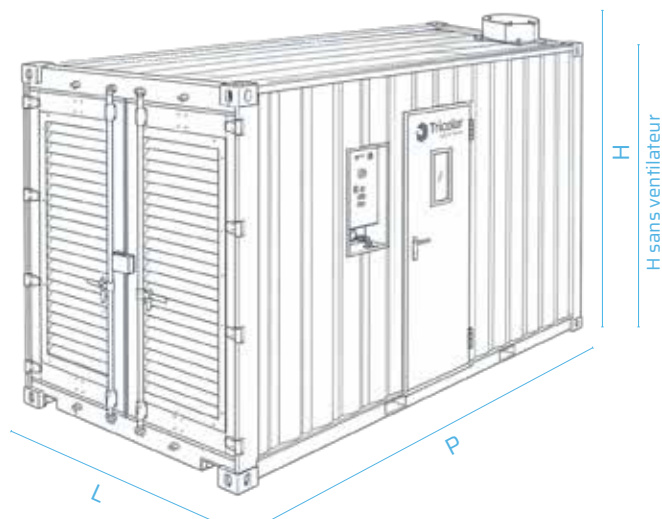

CARACTÉRISTIQUES



Container CARGO 20''

Référence

1201405

Dimensions <i>Dimensions</i>	l x p x h (mm)	2440 x 6058 x 3303
Hauteur sans ventilateur <i>Height without fan</i>	mm	2591
Hauteur d'aspiration <i>Suction height</i>	mm	2000
Largeur d'aspiration <i>Suction width</i>	mm	2000
Sortie <i>Outlet</i>	mm	500 x 355 <i>Sifflet grillagé inclus</i>
Alimentation <i>Power supply</i>	V	400 tri + neutre
Puissance <i>Power</i>	kW	2,2
Débit d'air <i>Airflow</i>	m ³ /h	8400
Niveau sonore <i>Sound level</i>	dB(A)	76
Vitesse moyenne aspiration <i>Average suction speed</i>	m/s	0,7
Poids <i>Weight</i>	kg	Vide : 2300 Équipé : 3000